

*Vincent*

## PRODUKTINFORMATION

### SA-32MK

#### Hybrid Stereo Vorverstärker

Nach mehreren erfolgreichen Jahren, war es an der Zeit bei unserer Vorstufe SA-32 eine Änderung vorzunehmen um sie den Bedürfnissen unserer Kunden anzupassen.

Die upgedatete MK Version ist jetzt mit einem eingebauten Bluetooth Modul ausgestattet. Ganz einfach können Sie nun Ihr Handy oder Tablet mit der Vorstufe koppeln und Ihre Musik bequem an die heimische Anlage übertragen.

Im Inneren setzen wir weiterhin auf die bewährte Grundschialtung des Vorgängers. Vier Röhren des Typs 6N16 bereiten das Klangsignal auf und verleihen der Vorstufe ihren typischen Klangcharakter, die sich durch eine hohe Dynamik und Musikalität auszeichnet.




## PRODUKTINFORMATION

### SA-32MK

#### Hybrid Stereo Vorverstärker

Obwohl die SA-32 MK eine recht kompakte Bauform hat, bietet sie doch eine große Vielzahl an Anschlussmöglichkeiten. Neben der bereits oben erwähnten Bluetooth Funktion verfügt die Vorstufe noch über fünf Stereo-Cincheingänge und einem symmetrischen XLR Eingang. Desweiteren besitzt die Vorstufe drei Vorverstärkerausgänge, davon ist einer ebenfalls symmetrisch. Dadurch ist die SA-32 MK auch hervorragend geeignet für Kunden, die Bi-Amping betreiben möchten.

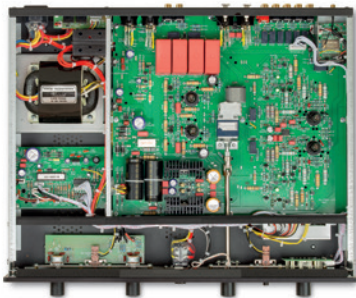

Anschlüsse

#### TECHNISCHE DATEN

|                          |                                                                           |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Übertragung:             | 20 Hz – 20 kHz $\pm 0.5$ dB<br>20 Hz – 50 kHz $\pm 2$ dB                  |
| Nenn-Ausgangsspannung    | 2V                                                                        |
| Klirrfaktor:             | < 0.1 % (1 kHz, 1 Watt)                                                   |
| Eingangsempfindlichkeit: | 500 mV                                                                    |
| Signal-Rauschabstand:    | > 90 dB                                                                   |
| Eingangsimpedanz:        | 47 kOhm                                                                   |
| Max. Leistungsaufnahme:  | 40 Watt                                                                   |
| Eingänge:                | 1 x Bluetooth, 4 x Stereo RCA,<br>1 x Stereo XLR                          |
| Ausgänge:                | 1 x Stereo RCA Rec Out, 2 x Stereo RCA<br>Pre Out, 1 x Stereo XLR Pre Out |
| Röhren:                  | 4 x 6N16                                                                  |
| Farben:                  | Schwarz / Silber                                                          |
| Gewicht:                 | 6,2 kg                                                                    |
| Abmessungen (BxHxD):     | 430 x 77 x 360 mm                                                         |